

V21 / V22 VELUX CubeAz egyes ablakok mozgatására vonatkozó utasítások –
Mozgatás berendezésekkel

Jóváhagyta:

TERMÉKUTASÍTÁSOK SZ.

Kat.	Cikkszám	Szám. hely	Kiadás
Másolatot kap:	21	757464	53 02

1. Általános

! A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy sem személyi sérülés ne történjen, sem a termékekben ne essen kár.

! A helyi előírásokat mindig be kell tartani.

2. Előírások/rajzok

Kültéri szállítás és tárolás	886573.68
Javítási előírás (minőségügyi kézikönyv)	882225.68
Raklapozás	757465.53
Mozgatás berendezések nélkül	757466.53

3. Utasítások berendezésekkel történő mozgatáshoz

Lehetőség szerint MINDIG a „nehéz oldalával” (az elülső címkét tartalmazó oldalával) alul kell elhelyezni a dobozt a molnárkocsin, hogy ne boruljon le.

V21 / V22 VELUX Cube

Az egyes ablakok mozgatására vonatkozó utasítások –
 Mozgatás berendezésekkel

TERMÉKUTASÍTÁSOK SZ.			
Kat.	Cikkszám	Szárm. hely	Kiadás
Másolatot kap:	21	757464	53 02


Emelés daruval:

- Az ablakokat mindig „függőleges helyzetből” „függőleges helyzetbe” kell emelni.
- A markolópofáknak mindig a doboz felső részét kell beszorítaniuk, mivel a doboz itt a legerősebb.
- A markolópofáknak a csomagolással párhuzamosan kell rászorítaniuk a dobozra.
- A markolópofákat az egyenletes tömegeloszlás érdekében középre kell pozícionálni.
- A berendezésen nem lehetnek éles peremek, amelyek kárt tehetnek a csomagolásban vagy a termékben.



JAVASLAT:

Szorítás hossza:	Szorítóerő:
L = 300 mm	Az ablak tömegének max. kétszerese (max. 130 kg)
L = 500 mm	Az ablak tömegének max. kétszerese (max. 250 kg)

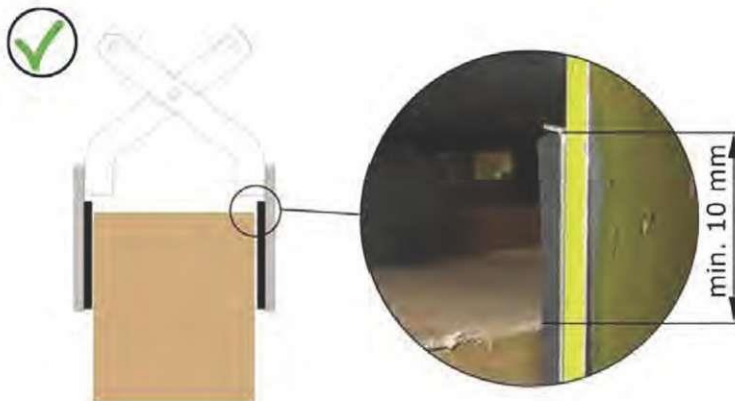

V21 / V22 VELUX Cube

Az egyes ablakok mozgatására vonatkozó utasítások –
Raklapozás

Jóváhagyta:

TERMÉKUTASÍTÁSOK SZ.

Kat.	Cikkszám	Szärm. hely	Kiadás	
Másolatot kap:	21	757465	53	02

1. Általános

! A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy sem személyi sérülés ne történjen, sem a termékekben ne essen kár.

! A helyi előírásokat mindig be kell tartani.


2. Előírások/rajzok

Kültéri szállítás és tárolás	886573.68
Javítási előírás (minőségügyi kézikönyv)	882225.68
Mozgatás berendezésekkel	757464.53
Mozgatás berendezések nélkül	757466.53

3. Utasítások raklapozáshoz

Az ablakok raklapozásakor:

- A dobozokat a talpukra kell állítani vagy vízszintesen el kell fektetni: ez azt jelenti, hogy a felső, illetve elülső címkének felfelé kell mutatnia.
- Szükség esetén az ablakok az oldalukra is állíthatók, ez esetben az oldalsó címkének kerül felülre.

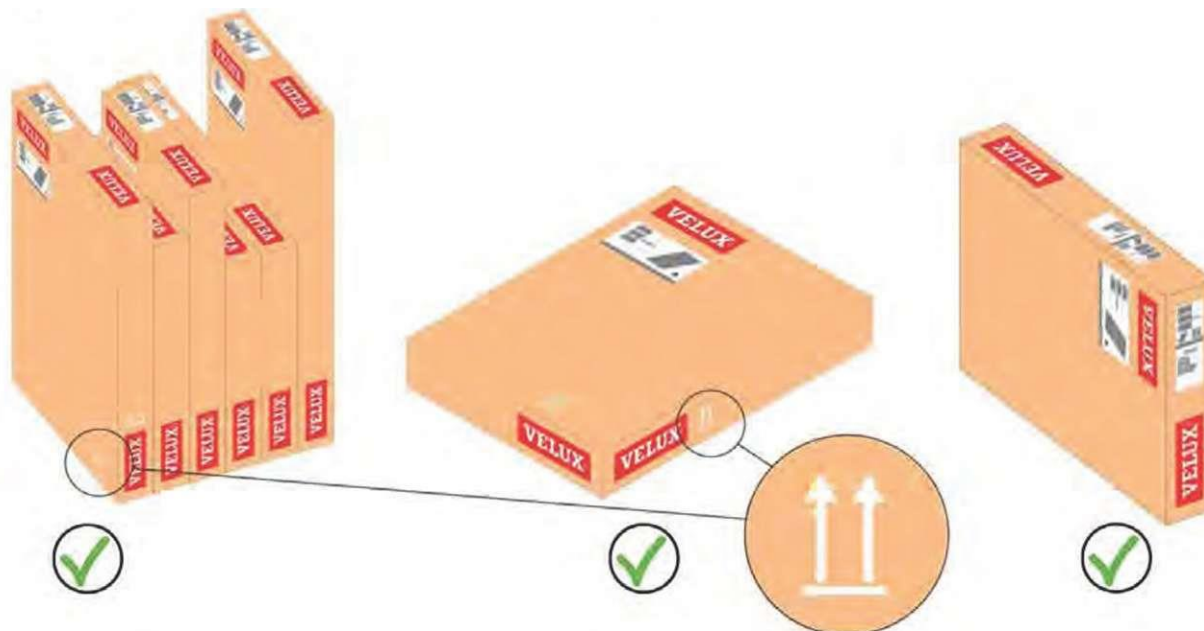

V21 / V22 VELUX CubeAz egyes ablakok mozgatására vonatkozó utasítások –
Raklapozás


Jóváhagyta:

TERMÉKUTASÍTÁSOK SZ.

Kat.	Cikkszám	Szám. hely	Kiadás	
Másolatot kap:	21	757465	53	02

Függőleges raklapozás:

- Az ablakokat talpukra kell állítani úgy, hogy a felső címke felfelé mutasson.
- Szükség esetén az ablakok tokállóra is állíthatók (az oldalsó címkével felfelé).
- Az ablakoknak a tok legalább 1 oldalán meg kell támasztaniuk egymást, tehát a dobozok legalább egy oldalának egy síkban kell lennie.
- Az ablakokat valamely alábbi módszerrel rögzíteni kell, hogy ne dőljenek el:
 - 1) összekötözve,
 - 2) szekrényes raklapra helyezve,
 - 3) egyéb módon rögzítve.

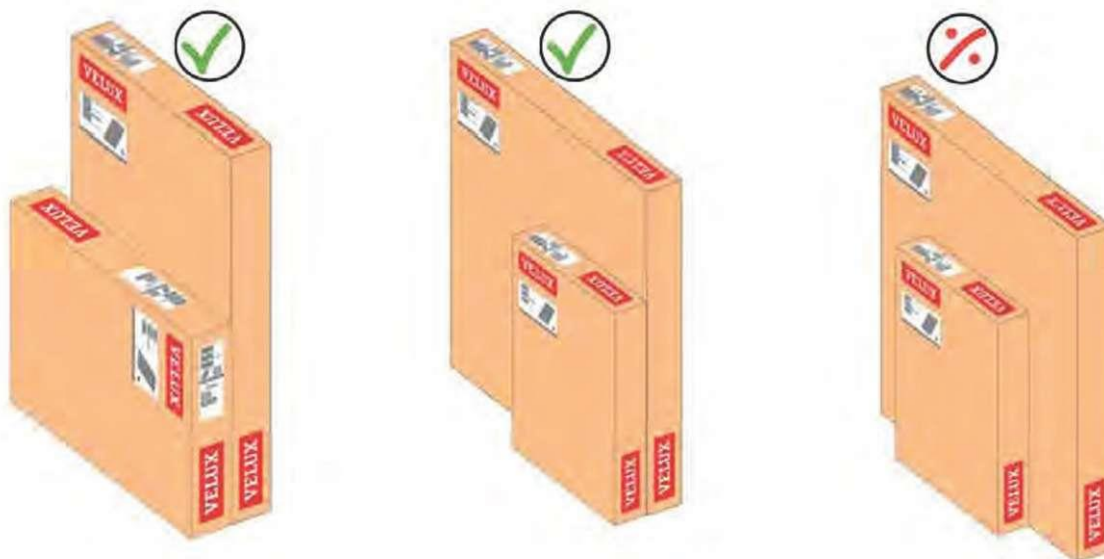A csomagolás védelme:

- A későbbi szállításra tekintettel az ablakokat például fóliával, kötéllel vagy gurnival kell rögzíteni, és sarokvédelemmel kell ellátni.
- Szekrényes raklapok használata esetén a csomagolást a huzalok okozta benyomódás elkerülése érdekében rögzíteni kell, például kitöltőanyagként kartonpapírral.

V21 / V22 VELUX Cube

Az egyes ablakok mozgatására vonatkozó utasítások –
 Raklapozás

TERMÉKUTASÍTÁSOK SZ.			
Kat.	Cikkszám	Szám. hely	Kiadás
Másolatot kap:	21	757465	53 02

Ablakok vízszintes raklapozása:

- Az ablakokat a hátukra kell fektetni, vagyis az elülső címkének felfelé kell mutatnia (lásd az ábrát).
- Az ablakokat a tok legalább két párhuzamos oldalán alá kell támasztani.
- Könnyű tartozékok 10 kg össztömegig abban az esetben is raklapozhatók az ablakokon, ha a tokok oldalai nincsenek alátámasztva.



! Nem ajánlott.
 Elfogadható, ha nem tesz kárt az
 alatta lévő ablakban, illetve
 csomagolásban.




V21 / V22 VELUX Cube

Az egyes ablakok mozgatására vonatkozó utasítások –
Raklapozás

TERMÉKUTASÍTÁSOK SZ.			
Kat.	Cikkszám	Szárm. hely	Kiadás
Másolatot kap:	21	757465	53 02


Raklapra helyezés:

- A termékeket a raklap közepén kell elhelyezni
- Max. 14 ablak helyezhető egymásra
- A raklap méretének lehetőség szerint igazodnia kell a termékek méretéhez
- A raklapnak a tok legalább két párhuzamos oldalát alá kell támasztania.
- A raklap minőségének meg kell felelnie a minőségügyi kézikönyv előírásainak.

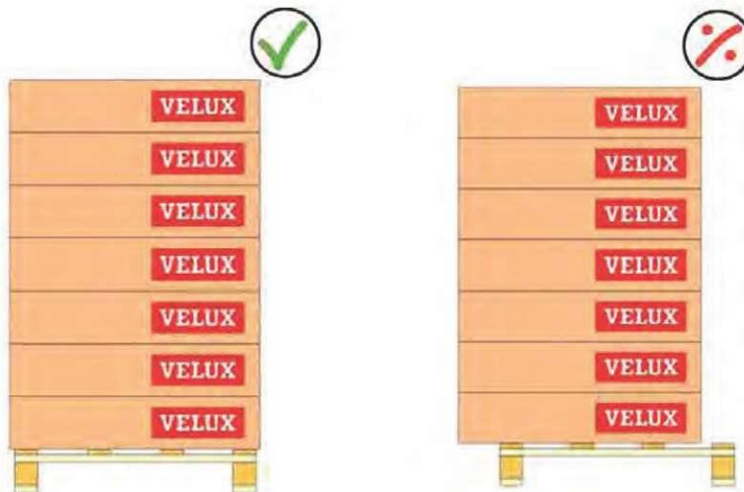

Felső raklap:

- Elhelyezhető felülre a raklap lábainak megfelelő alátámasztása esetén
- Max. 14 ablak helyezhető egymásra
- A raklap minőségének meg kell felelnie a minőségügyi kézikönyv előírásainak.
- A termékeket a felső raklaphoz kell rögzíteni
- A felső raklapot az alsó raklaphoz kell rögzíteni

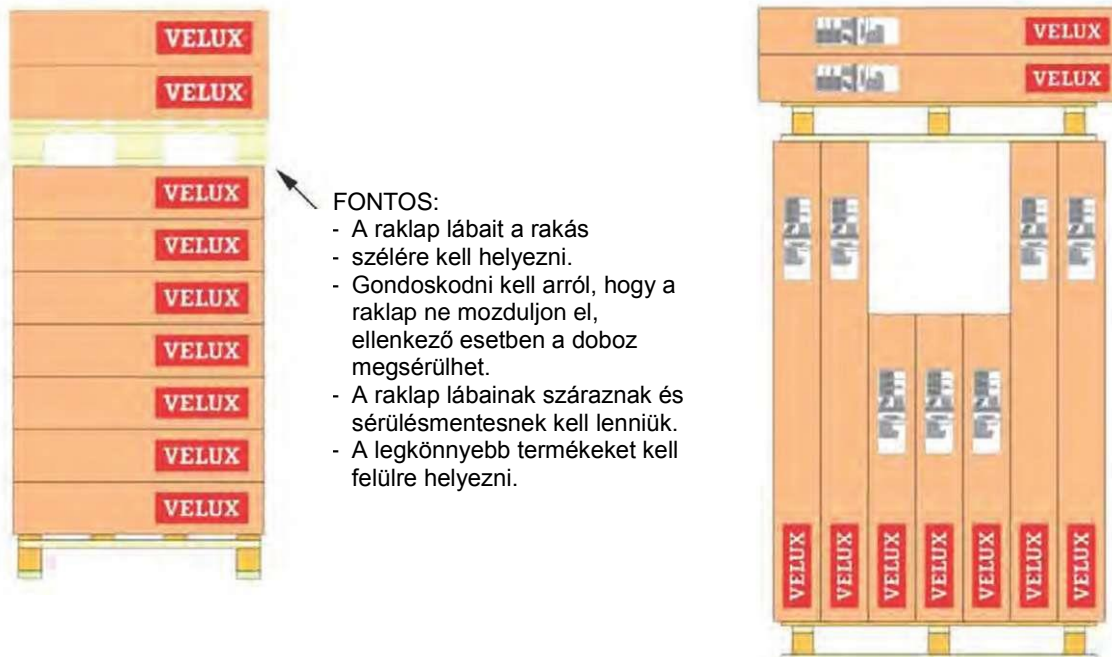

V21 / V22 VELUX Cube

Az egyes ablakok berendezések nélküli mozgatására vonatkozó utasítások

Jóváhagyta:

TERMÉKUTASÍTÁSOK SZ.

Kat.	Cikkszám	Szárm. hely	Kiadás	
Másolatot kap:	21	757466	53	02

1. Általános

! A munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy sem személyi sérülés ne történjen, sem a termékekben ne essen kár.


! A helyi előírásokat mindig be kell tartani.

2. Előírások/rajzok

Kültéri szállítás és tárolás	886573.68
Javítási előírás (minőségügyi kézikönyv)	882225.68
Mozgatás berendezésekkel	757464.53
Raklapozás	757465.53

3. Utasítások berendezések nélküli mozgatáshozMozgatás:

- A csomagolásban kialakított emelőnyílások használatát lehetőleg kerülni kell a VELUX Cégcsoporton belül.
- A csomagolás jelentős mértékben nem deformálódhat.
- Lyukak és sérülések keletkezése esetén a minőségügyi kézikönyv szerint el kell végezni a szükséges javításokat, vagy vissza kell küldeni az ablakot.
- A doboz nem nyitható ki a doboz kinyitására szánt perforáció mentén.

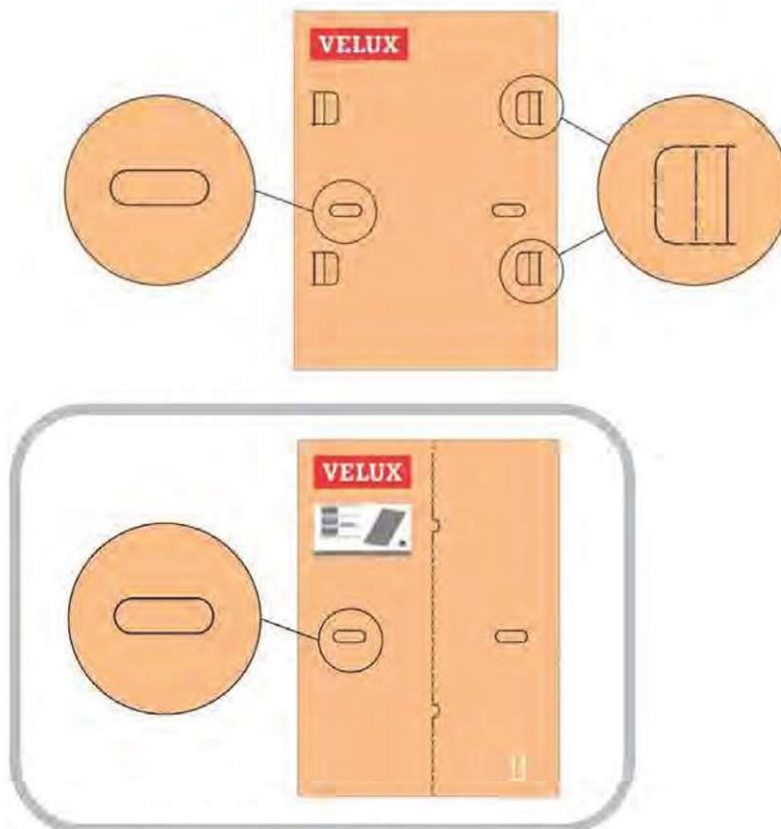


V21 / V22 VELUX Cube

Az egyes ablakok berendezések nélküli mozgatására vonatkozó utasítások

TERMÉKUTASÍTÁSOK SZ.			
Kat.	Cikkszám	Szám. hely	Kiadás
Másolatot kap:	21	757466	53 02

Mozgatás:

- Az ablakokat mozgatás során függőleges helyzetben a talpukra kell állítani, vagy vízszintes helyzetben a hátukra kell fektetni, tehát a címkének felfelé kell mutatnia.
- Szükség esetén az ablakok az oldalukra is állíthatók, a címkével felfelé.

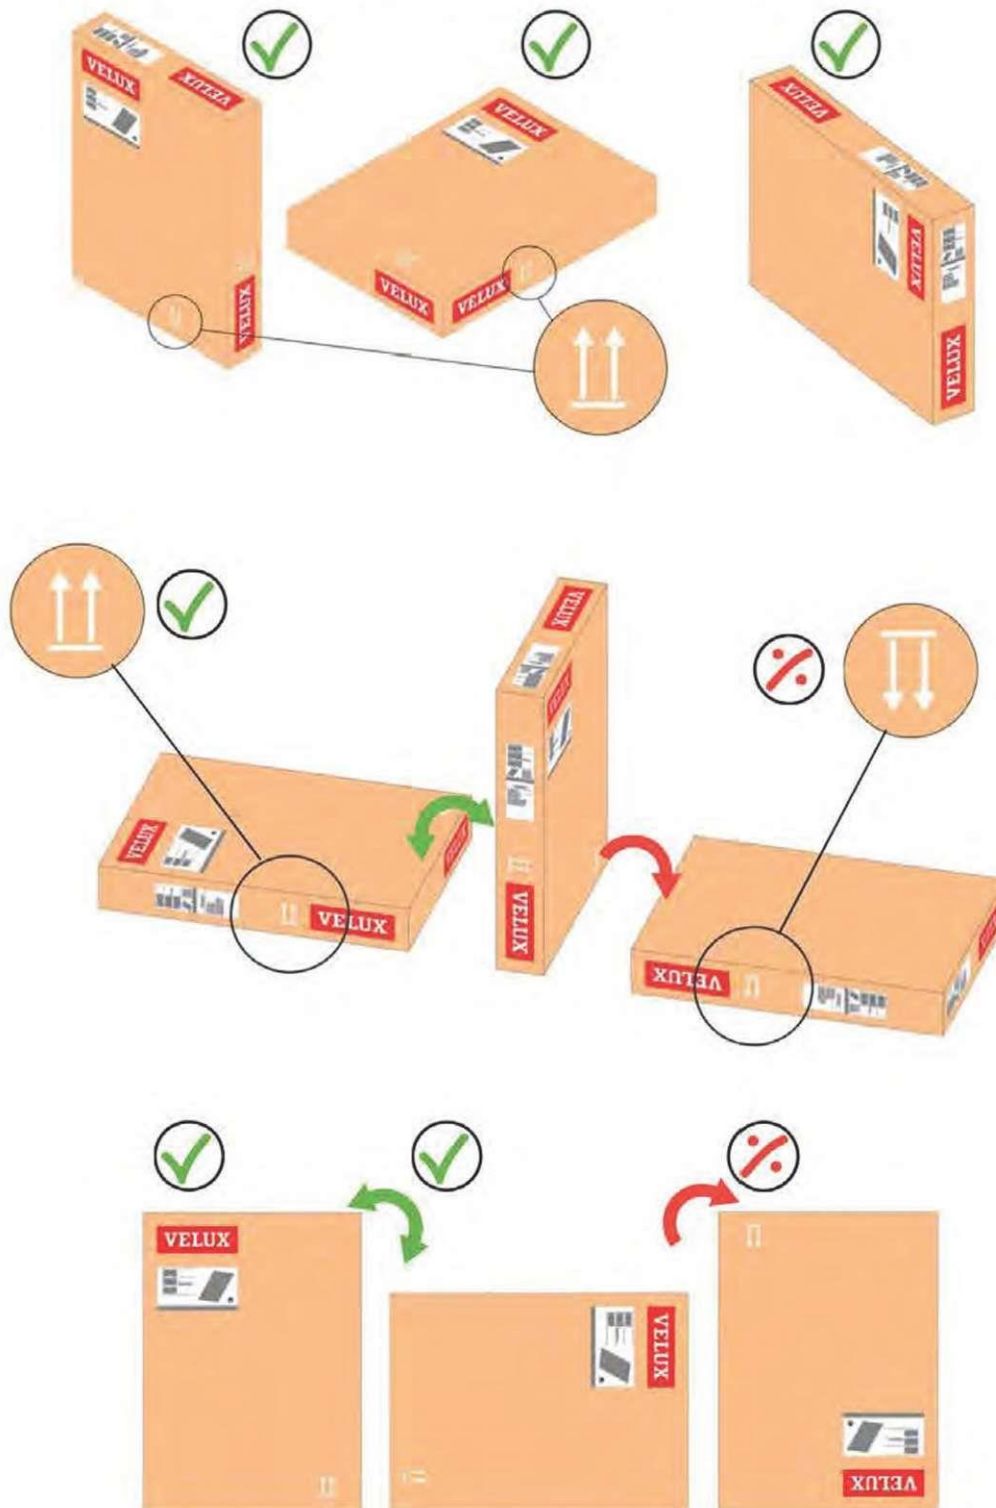

V21 / V22 VELUX Cube

Az egyes ablakok berendezések nélküli mozgatására vonatkozó utasítások

Jóváhagyta:

TERMÉKUTASÍTÁSOK SZ.

Kat.	Cikkszám	Szárm. hely	Kiadás	
Másolatot kap:	21	757466	53	02

Megengedett az ablakkal „sétálni” (az alsó sarkán forogni/billenteni):

- kisebb távolságon (2 m);
- kizárólag a tokalsóra állítva.
- A mozgatás során az ablakot legfeljebb 5 cm-re szabad felemelni a padlóról.


Csúsztatás raklapon/padlón/raklapok között:

- Ügyelni kell arra, hogy a padló vagy a raklap ne tegyen kárt a csomagolásban.
- Csak kisebb távolságon megengedett.



Mozgatás padlóról raklapra/raklapról raklapra:

- Az ablakokat emelni vagy billenteni kell a raklapra.
- Ha az ablakot úgy billentik a raklapra, ügyelni kell arra, hogy ez a csomagolás sérülésének elkerülése érdekében a raklapra **MERŐLEGESEN** történjen.
- Az ablakot **tilos feltolni** a raklapra, nehogy megsérüljön a csomagolás.

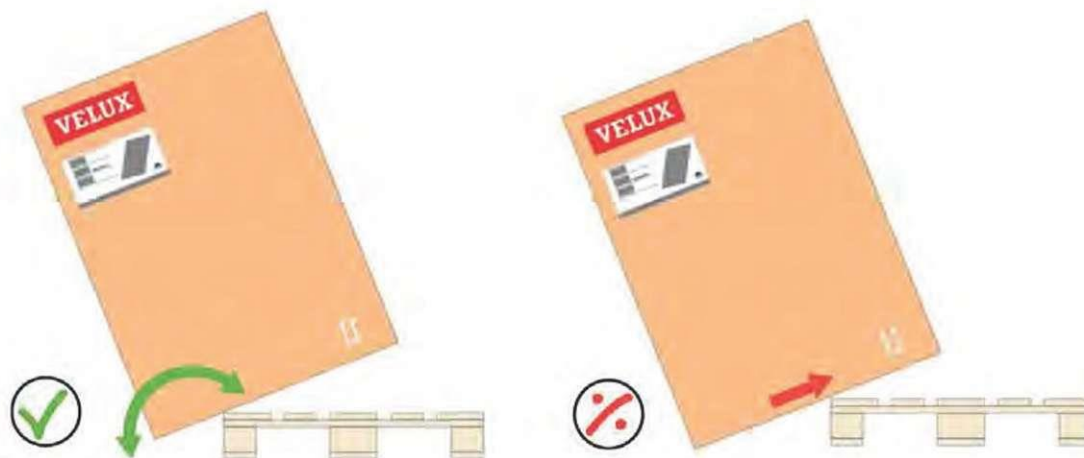

V21 / V22 VELUX Cube

Az egyes ablakok berendezések nélküli mozgatására vonatkozó utasítások

TERMÉKUTASÍTÁSOK SZ.			
Kat.	Cikkszám	Szárm. hely	Kiadás
Másolatot kap:	21	757466	53 02

Döntés sík felületre és oldalra:

- Az ablak elengedésekor a talajtól való távolság



Döntés sarokra és élre:

Az ablak elengedésekor a talajtól való távolság max. 20 cm lehet.

